


Dimensões do SBS 242

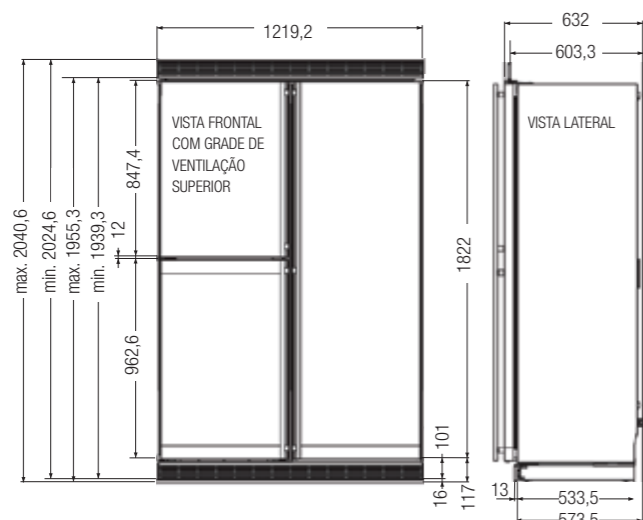


* A altura total do refrigerador pode ser aumentada em até 16 mm.

Nicho de Embutimento

Dimensões do Nicho

- A = 1219,2 mm *
- B = 610 mm
- C = 2030 mm com grade de ventilação
1949,5 mm sem grade de ventilação

Posicione a tomada de força dentro da área assinalada em cinza

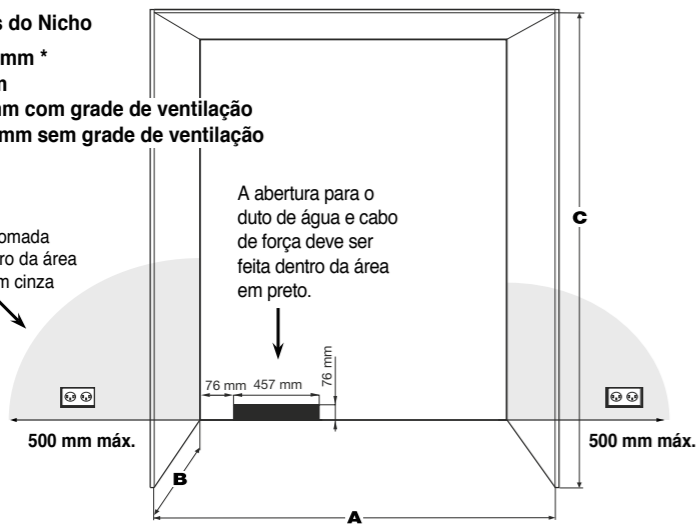

IMPORTANTE

Não instale o registro de água para o IceMaker atrás do refrigerador
O comprimento da mangueira de água deve ser de no mínimo 1500 mm a partir da abertura no fundo do móvel.


Ao instalar o SBS 242 ao lado de uma parede, deixar um espaçamento lateral de 51 mm, permitindo a abertura em 90° da porta.

* Para embutimento de 3 módulos de refrigeradores o nicho deve ter uma largura de 1829 mm e para 4 módulos uma largura de 2439 mm.

Ventilação


O SBS 242 não necessita de espaços laterais para ventilação em seu nicho de embutimento. Toda a ventilação é feita por uma abertura sobre o refrigerador ou atrás do armário.

1) Abertura sobre o refrigerador



Abertura mínima de 2000 mm²

2) Abertura atrás do armário

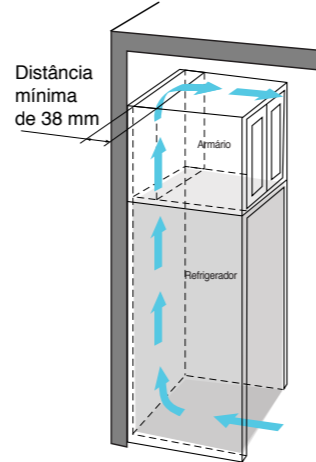

A altura do nicho de embutimento (2030 mm) prevê a aplicação da grade superior de ventilação do produto. O SBS 242 é projetado para ser embutido com o fundo encostado na parede. Para embutimento com um armário encostado no topo do refrigerador, é obrigatório haver um espaço de 38 mm de profundidade e 1200 mm de largura, posicionado acima do refrigerador.

IMPORTANTE: A área entre as portas inferiores e o chão não pode ser bloqueada.

O kit para união de 3 ou 4 módulos de refrigeradores é um acessório vendido separadamente.

Especificações Técnicas

SBS 242

Embutível em armários	Sem frestas laterais de ventilação
Dimensões do produto (L x A x P)	1219 x 1955 x 632 (mm)
Capacidades (BioFresh, Freezer, Refrigerador, Gavetas BioFresh)	157 - 127 - 246 - 117 - Total 647 litros
Produção de gelo do IceMaker	1 Kg por dia
Capacidade de armazenamento de gelo	1,5 Kg
Temperatura do refrigerador	Regulável de 4° C a 9° C
Temperatura do BioFresh	de -0,5° C a 1,5° C com ajuste do nível de umidade
Temperatura do freezer	Regulável de -26° C a -15° C sem formar gelo (-32° C com SuperFrost)
Portas com SoftSystem	Fechamento suave e seguro
Nível de ruído	43 dB(A)*
Fabricação	Alemanha
Tensão	127 V
Classificação de consumo	<A> (63 kWh / mês)
4 Zonas de temperatura independentes	Refrigerador, BioFresh e freezer com acionamento e controle individuais
Tipo de compressores	2 de velocidade variável
Certificado pelo INMETRO	Aprovado para uso no Brasil



Liebherr SBS 242
um dos melhores refrigeradores de embutir do mundo.



* O 2º ano de garantia é obtido com o preenchimento do formulário de extensão de garantia Liebherr. A Lofra SudAmerica Ltda. reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

* Nível de ruído testado segundo a norma EC 60704-3

Refrigerador **de embutir** LIEBHERR SBS 242

A SOLUÇÃO PARA A COZINHA DOS SEUS SONHOS



Built-in

Embutimento Perfeito sem frestas: As laterais e o topo do SBS 242 podem ficar encostados no móvel sem frestas de ventilação. O refrigerador fica alinhado com a frente do móvel em um nicho de apenas 61 cm de profundidade.



Modularidade: Seus módulos permitem compor conjuntos de refrigeradores de embutir conforme as necessidades de sua cozinha.



LED

Iluminação por LED: Nos compartimentos do refrigerador e BioFresh. Elegante iluminação eficiente e uniforme em todo o seu interior.



Glass Line

Prateleiras GlassLine: Em robusto vidro temperado com elegantes frisos de metal, resfriam mais rapidamente os alimentos e são fáceis de regular.

MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS



4 Zonas de Temperatura: BioFresh, Freezer e refrigerador com BioFresh, compõem uma solução completa para conservar com alta qualidade todos os tipos de alimentos.



Bio Fresh

Compartimentos com BioFresh : Conservam por até 3 vezes mais tempo as vitaminas, aroma, sabor, aparência e textura dos alimentos*. Alimentação mais saborosa e nutritiva para sua família.
*Comparando com um refrigerador convencional.



Super Frost


SuperFrost: Congelamento profissional com temperatura no freezer de -32°C, exclusivo Liebherr (freezers comuns -18°C). Descongele alimentos com a mesma qualidade que tinham quando foram congelados.



Super Cool

SuperCool: Conserva melhor o sabor e os nutrientes dos alimentos colocados no refrigerador. Resfria rapidamente os alimentos e bebidas e os mantém a uma temperatura de 2° C por 6 horas.

TECNOLOGIAS PRÁTICAS E CONVENIENTES

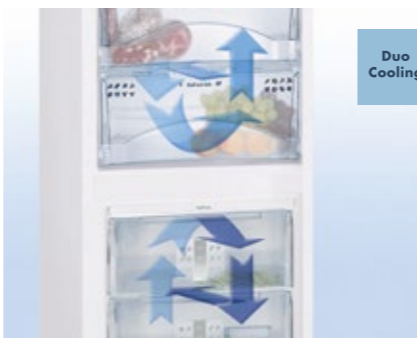

Duo Cooling

DuoCooling: Os alimentos conservam-se frescos por muito mais tempo. Refrigerador e freezer funcionam de forma independente, evitando que o ar frio e seco do freezer resseque e danifique os alimentos do refrigerador.



Super Quiet

SuperQuiet: Baixíssimo nível de ruído de 43 dB(A), ideal para cozinhas integradas a outros ambientes. Silenciosos compressores na parte inferior traseira do refrigerador garantem o seu silêncio.



Painel Touch: Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Facilmente controla todas as funções e indica a troca do filtro de água, porta aberta e alterações de temperatura no refrigerador e freezer.



Ice Maker

IceMaker Automático: Mantém a gaveta de gelo sempre cheia de cubos que não grudam entre si. Seu filtro de água garante cubos livres de sabor e impurezas.